

# Hitachi Solutions

Hitachi Solutions, Ltd.

---

## HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot

### JIS X 19790 Security Policy

Level 1 Validation

Document Version 1.6

2012/3/15

<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
1.1. PURPOSE	3
1.2. REFERENCES	3
1.3. PACKAGE ORGANIZATION	3
<b>2. CRYPTOGRAPHIC MODULE SPECIFICATION</b>	<b>4</b>
2.1. OVERVIEW	4
2.2. CRYPTOGRAPHIC BOUNDARY	4
2.3. BLOCK DIAGRAM	5
2.4. MODULE ORGANIZATION	6
2.5. ALGORITHMS	6
2.6. APPROVED MODE	7
<b>3. CRYPTOGRAPHIC MODULE PORTS AND INTERFACES</b>	<b>7</b>
<b>4. ROLES, SERVICES, AND AUTHENTICATION</b>	<b>7</b>
4.1. ROLES	7
4.2. SERVICES	8
4.3. AUTHENTICATION	9
<b>5. PHYSICAL SECURITY</b>	<b>9</b>
<b>6. OPERATIONAL ENVIRONMENT</b>	<b>9</b>
<b>7. CRYPTOGRAPHIC KEY MANAGEMENT</b>	<b>10</b>
7.1. CSP	11
7.2. KEY ENTRY AND OUTPUT	11
7.3. KEY STORAGE	11
7.4. ZEROIZATION OF KEY MATERIAL	11
<b>8. SELF-TESTS</b>	<b>11</b>
8.1. POWER-UP SELF-TESTS	11
<b>9. DESIGN ASSURANCE</b>	<b>12</b>
9.1. CONFIGURATION	12
9.2. DELIVERY	12
9.3. GUIDANCE DOCUMENTS	12
<b>10. MITIGATION OF OTHER ATTACKS</b>	<b>13</b>

## 1. Introduction

### 1.1. Purpose

本文書は、日立ソリューションズで開発した HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot と呼ばれる暗号ライブラリモジュールに関するセキュリティポリシー(以下, SP と略す)であり, HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot が JIS X 19790 の Level 1 のセキュリティ要件を満たすことを示す。

### 1.2. References

SP タイトル	HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot JIS X 19790 Security Policy
SP バージョン	1.6
SP 発行者	株式会社日立ソリューションズ
SP 発行日	2012/3/15
暗号モジュールタイトル	HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot
暗号モジュールバージョン	1.0 Rev. 2

### 1.3. Package Organization

HIBUN Cryptographic Module のパッケージは、異なる 3 つのモジュール (User-Mode モジュール、Kernel-Mode モジュール、及び Pre-boot モジュール) から成る。HIBUN Cryptographic Module のパッケージ構成を以下に示す。

#### (1) SP

- HIBUN Cryptographic Module for User-Mode JIS X 19790 Security Policy
- HIBUN Cryptographic Module for Kernel-Mode JIS X 19790 Security Policy
- HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot JIS X 19790 Security Policy

#### (2) ガイダンス文書

- HIBUN Cryptographic Module 利用ガイダンス
- HIBUN Cryptographic Module API 外部接続仕様書

#### (3) 暗号ライブラリモジュール

- HIBUN Cryptographic Module for User-Mode
- HIBUN Cryptographic Module for Kernel-Mode
- HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot

セキュリティ機能を提供する実行モジュールであり、(1)(2)はこれに関して記述している。

本 SP は HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot JIS X 19790 Security Policy である。本 SP が対象とする暗号ライブラリモジュールは HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot である。以下、「HIBUN Cryptographic Module」という場合は、HIBUN Cryptographic Module for Pre-boot を指すものとする。

## 2. Cryptographic Module Specification

### 2.1. Overview

HIBUN Cryptographic Module は一般的なコンピュータ上で動作するソフトウェアであり、JIS X 19790 の Level 1 のセキュリティ要件を満たした暗号ライブラリモジュールである。Table 1 に HIBUN Cryptographic Module が満たすセキュリティ要件のレベルを項目別に示す。

**Table 1: Security Level Specification**

Security Requirements Section	Level
Cryptographic Module Specification	1
Cryptographic Module Ports and Interfaces	1
Roles, Services, and Authentication	1
Finite State Model	1
Physical Security	N/A
Operational Environment	1
Cryptographic Key Management	1
Self-Tests	1
Design Assurance	1
Mitigation of Other Attacks	N/A

HIBUN Cryptographic Module は、JIS X 19790 の規格では multi-chip standalone module に分類され、アプリケーションに Application Programming Interface (以下、API と略す)を通じて JCMVP で承認されたセキュリティ機能のうち対称暗号、メッセージダイジェスト、メッセージ認証の機能を提供する。

以下、「暗号ライブラリモジュール」という場合は、HIBUN Cryptographic Module を指すものとする。

### 2.2. Cryptographic Boundary


暗号ライブラリモジュールの物理的な暗号境界は、暗号ライブラリモジュールが動作するコンピュータ全体の境界である。

暗号ライブラリモジュールの論理的な暗号境界は、暗号ライブラリモジュールの機能全

体の境界である。

## 2.3. Block Diagram

暗号ライブラリモジュールのブロック図を Figure 1 に示す。Figure 1 では、暗号境界の他、入出力ポートも示す。

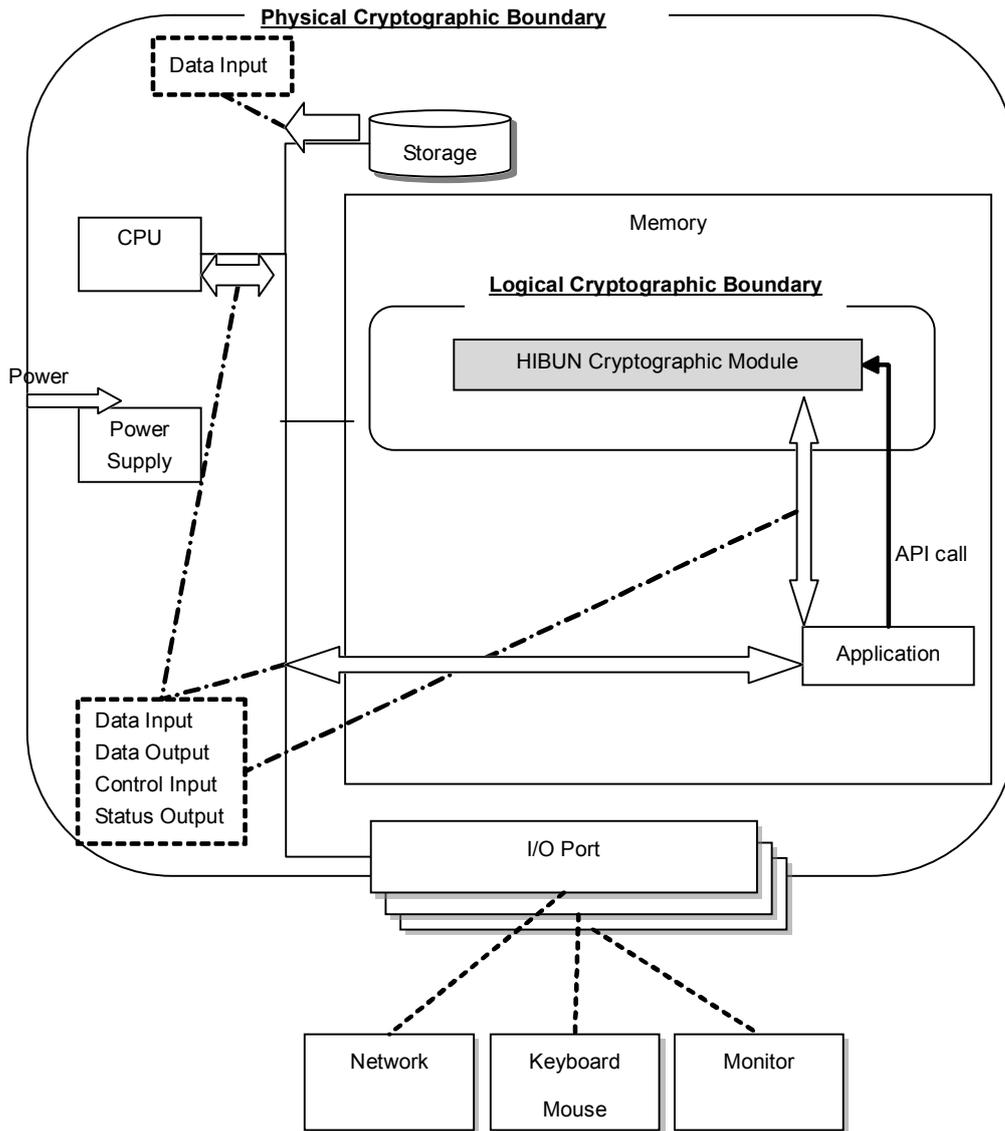

The cryptographic library module does not input data from Operating System or output data to Operating System.


I/O ports include followings:

- Input physical ports: keyboard port, mouse port, network port
- Output physical ports: monitor port, network port

**Figure 1: Block Diagram of the Cryptographic Boundary**

## 2.4. Module Organization

暗号ライブラリモジュールのモジュール構成を Figure 2 に示す。暗号ライブラリモジュールは、Figure 2 の通り、Pre-boot 16-bit の環境で動作するアプリケーションにセキュリティ機能を提供する。Figure 2 は暗号ライブラリモジュールとアプリケーションの呼び出し関係を矢印で示している。

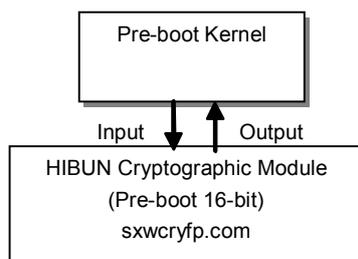

**Figure 2: Relations between the HIBUN Cryptographic Module and OS**

## 2.5. Algorithms

暗号ライブラリモジュールは、JCMVP で承認されたセキュリティ機能のうち対称暗号、メッセージダイジェスト、メッセージ認証の機能を有する。暗号ライブラリモジュールが実装する JCMVP で承認されたセキュリティ機能一覧を Table 2 に示す。

**Table 2: Approved Algorithms**

Service	Algorithm	Mode	JCMVP Approved	Publication	Algorithm Certificate Number
Symmetric Cipher	AES Encrypt/Decrypt (128 bit)	ECB, CBC, CFB 8 bit, CFB 128 bit, OFB	Yes	FIPS 197	23
	AES Encrypt/Decrypt (192 bit)	ECB, CBC, CFB 8 bit, CFB 128 bit, OFB	Yes	FIPS 197	
	AES Encrypt/Decrypt (256 bit)	ECB, CBC, CFB 8 bit, CFB 128 bit, OFB	Yes	FIPS 197	
Message Digest	SHA-224	N/A	Yes	FIPS 180-3	17
	SHA-256	N/A	Yes	FIPS 180-3	
Message Authentication	HMAC-SHA224	N/A	Yes	FIPS 198	10
	HMAC-SHA256	N/A	Yes	FIPS 198	

## 2.6. Approved Mode

暗号ライブラリモジュールは、JCMVP で承認されたセキュリティ機能のみを有する。暗号ライブラリモジュールは、以下の手順で使用することで承認された動作モードで動作する。

- (1) インストーラを用いて暗号ライブラリモジュールとアプリケーションをブートセクタの領域に格納する
- (2) アプリケーションが、暗号ライブラリモジュールをメモリにロードする。
- (3) アプリケーションが、暗号ライブラリモジュールの先頭アドレスにある Load\_Module サービスを実行し、各種サービスのアドレスを取得する。暗号ライブラリモジュールでは、Load\_Module サービス内でパワーアップ自己テストを行う。
- (4) アプリケーションが、暗号ライブラリモジュールの各種サービスを実行する。

## 3. Cryptographic Module Ports and Interfaces

暗号ライブラリモジュールは、API を通じて論理的なインターフェースを提供する。JIS X 19790 の論理的なインターフェース、物理的ポートおよび暗号ライブラリモジュールによって提供される API の対応を Table 3 に示す。

**Table 3: Interfaces**

JIS X 19790 Logical Interfaces	Physical ports	Module Mapping
Data Input Interface	Keyboard port, mouse port, network port, etc.	Parameters passed to the module via the API
Data Output Interface	Monitor port, network port, etc.	Data returned by the module via the API
Control Input Interface	Keyboard port, mouse port, network port, etc.	Control input through the API and the API function calls
Status Output Interface	Monitor port, network port, etc.	Information returned via the API

## 4. Roles, Services, and Authentication

### 4.1. Roles

暗号ライブラリモジュールでは、クリプトオフィサ役割とユーザ役割がサポートされる。

クリプトオフィサ役割は、暗号ライブラリモジュールをインストールする際に担う役割である。ユーザ役割は、クリプトオフィサが導入した暗号ライブラリモジュールを使用する際に担う役割である。

各役割の内容を Table 4 に示す。

**Table 4: Roles**

Role	Description
Crypto Officer (CO)	The administrator who installs or uninstalls the module (CO can use the same services as the user role) - The crypto officer role is implicitly assumed when the application requests installation or uninstallation of the module.
User	General user who uses the module - The user role is implicitly assumed when the application requests services implemented by the module.

## 4.2. Services

暗号ライブラリモジュールで提供するサービスを Table 5 に示す。

**Table 5: Services Provided by the Cryptographic Library Module**

Type	Algorithm	Description	Service		Exported to
			Name	Description	Pre-boot 16-bit
Symmetric Cipher	AES	Encrypt/decrypt data using AES algorithm	aes_create	Create AES instance	CO/User
			aes_init	Initialize AES instance	CO/User
			aes_encrypt_term	Complete AES encryption	CO/User
			aes_decrypt_term	Complete AES decryption	CO/User
			aes_mode	Set AES mode	CO/User
			aes_encrypt	AES data encryption	CO/User
			aes_decrypt	AES data decryption	CO/User
			aes_destroy	Destroy AES instance	CO/User
Message	SHA-2	Generate	shs_init	Create SHA	CO/User

Digest		message digests		instance	
			shs_term	Destroy SHA instance	CO/User
			shs_update	Get hash	CO/User
Message Authentication	HMAC	Generate MAC values	hmac_init	Create HMAC instance	CO/User
			hmac_term	Destroy HMAC instance	CO/User
			hmac_update	Get HMAC value	CO/User
Show Status	-	Get result of status	Get_Status	Get status	CO/User
Load Module	-	Load module	Load_Module	Create module instance	CO/User
Unload Module	-	Unload module	Unload_Module	Change to unload status	CO/User

### 4.3. Authentication

暗号ライブラリモジュールは、CO および、User の認証のメカニズムを提供しない。JIS X 19790 の Level 1 のセキュリティ要件では、CO および、User の認証のメカニズムは要求されない。

## 5. Physical Security

暗号ライブラリモジュールは、コンピュータで動作するソフトウェアであり、物理的セキュリティは暗号ライブラリモジュールが動作するコンピュータに依存している。従って、暗号ライブラリモジュールの物理的セキュリティ要件は、適用対象外である。

## 6. Operational Environment

暗号ライブラリモジュールは、以下の動作環境で試験を実施し、JIS X 19790 の Level 1 のセキュリティ要件を満たしていることを確認している。

PC : HP<sup>1</sup> Compaq 8100 Elite CMT Business PC

CPU : インテル Core<sup>2</sup> i5-650 プロセッサ(3.2 GHz)

<sup>1</sup> HP は、Hewlett-Packard Company の会社名です。

<sup>2</sup> インテルおよび Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

メモリ : 2GB

OS :

- Pre-boot 16-bit

## 7. Cryptographic Key Management

Table 6 に暗号ライブラリモジュールで扱うクリティカルセキュリティパラメータ (以下, CSP と略す) を暗号アルゴリズムごとに示す。Table 6 の Input or Generate は CSP が暗号ライブラリモジュールに入力されるか暗号ライブラリモジュールで生成されるかを示す。

Access Type は暗号ライブラリモジュールが CSP にどのようにアクセスするかを示す。

**Table 6: CSP**

Type	Algorithm	Service	CSP	Input or Generate	Access Type
Symmetric Cipher	AES	aes_create	Secret Key	Input	Read
		aes_init	N/A	N/A	N/A
		aes_encrypt_term	Secret Key	Input	Read
		aes_decrypt_term	Secret Key	Input	Read
		aes_mode	N/A	N/A	N/A
		aes_encrypt	Secret Key	Input	Read
		aes_decrypt	Secret Key	Input	Read
		aes_destroy	Secret Key	Input	Write
Message Digest	SHA-2	shs_init	N/A	N/A	N/A
		shs_term	N/A	N/A	N/A
		shs_update	N/A	N/A	N/A
Message Authentication	HMAC	hmac_init	Secret Key	Input	Read
		hmac_term	Secret Key	Input	Read/Write
		hmac_update	Secret Key	Input	Read
Show Status	-	Get_Status	N/A	N/A	N/A
Load Module	-	Load_Module	N/A	N/A	N/A
Unload Module	-	Unload_Module	N/A	N/A	N/A

## 7.1. CSP

暗号ライブラリモジュールで管理している CSP を、Table 6 に示す。

## 7.2. Key Entry and Output

暗号鍵は、暗号ライブラリモジュールの論理的な暗号境界の外であるアプリケーションから、論理的なインターフェースである API を通じて暗号ライブラリモジュールに渡される。なお、暗号ライブラリモジュールは、暗号鍵をアプリケーションに渡さない。

## 7.3. Key Storage

暗号ライブラリモジュールは鍵格納を行わない。

## 7.4. Zeroization of Key Material

暗号ライブラリモジュールが CSP をゼロ化するタイミングを以下に示す。

- aes\_destroy 実行時 (暗号鍵)
- hmac\_term 実行時 (暗号鍵)
- 暗号ライブラリモジュールで内部エラーが発生したとき (暗号鍵)

## 8. Self-Tests

暗号ライブラリモジュールは、JIS X 19790 の要件であるパワーアップ自己テストの機能を有する。暗号ライブラリモジュールの自己テストで実施するテストを Table 7 に示す。

**Table 7: Self-Tests**

Type	Algorithm	Test method	Power-Up Self-Tests	Conditional Self-Tests
Algorithm Testing	AES	Known Answer Test	Yes	N/A
	SHA-2	Known Answer Test	Yes	N/A
	HMAC	Known Answer Test	Yes	N/A
Integrity Testing	HMAC-SHA256	Known Answer Test	Yes	N/A

Note: Algorithm Testing の SHA-2 は HMAC の Algorithm Testing の一部として行う。

### 8.1. Power-Up Self-Tests

パワーアップ自己テストは、暗号ライブラリモジュールがロードされたときに自動的に実行される。オンデマンドでパワーアップ自己テストを行うには、暗号ライブラリモジュールをアンロードしてロードするという操作を行う。パワーアップ自己テストの結果は、状態出力インターフェースから出力できる。完全性テストを含めたパワーアップ自己テ

トの失敗時、状態出力インタフェース (Get\_Status()) はパワーアップエラーの状態を返す。SXDCRYFP\_STATUS\_POWERUPERROR がそのインジケータである。

パワーアップ自己テストの失敗時、暗号ライブラリモジュールはエラー状態となり、Get\_Status(), Load\_Module(), Unload\_Module()の API 以外は使用不可となる。エラー状態からの回復は、再度暗号ライブラリモジュールの Load\_Module サービスを実行する必要がある。

## 9. Design Assurance

### 9.1. Configuration

暗号ライブラリモジュールの設計および開発に関係する要素は、以下で構成される。

- ・ ソースコード
- ・ 暗号ライブラリモジュール
- ・ SP
- ・ ガイダンス文書
- ・ その他設計文書

上記に示す要素は Microsoft 社製のバージョン管理ソフト Microsoft Visual SourceSafe<sup>3</sup> (以下、VSS と略す) により管理されている。VSS に格納された各要素は、バージョンごとに一意的に識別できる情報がつけられて管理される。VSS に格納された各要素は、限定された開発者のみに修正を許可するようなアクセス制御を行っている。

### 9.2. Delivery

暗号ライブラリモジュールとガイダンス文書は、CD-ROM によって開発者へ配布する。SP については、CD-ROM による配布の他、JIS X 19790 の Level 1 の認証を取得した SP を認証機関の認証製品リスト(Web)でも公開する。

### 9.3. Guidance Documents

「HIBUN Cryptographic Module 利用ガイダンス」の「クリプトオフィサガイダンス」にて暗号ライブラリモジュールの入手方法、完全性確認方法、インストール方法について説明し、「HIBUN Cryptographic Module 利用ガイダンス」の「ユーザガイダンス」と「HIBUN Cryptographic Module API 外部接続仕様書」にて暗号ライブラリモジュールが提供するサービスの使用方法を説明している。

---

<sup>3</sup> Visual SourceSafe は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 10. Mitigation of Other Attacks

暗号ライブラリモジュールは、その他の攻撃への対処は含まない。