

インターネット定点観測（TALOT2）での観測状況について

1. 一般のインターネット利用者の皆さんへ

インターネット定点観測（TALOT2）によると、2010年10月の期待しない（一方的な）アクセスの総数は10観測点で93,749件、延べ発信元数^{*}は38,826箇所ありました。平均すると、1観測点につき1日あたり125の発信元から302件のアクセスがあったこととなります（図1-1参照）。

延べ発信元数^{*}：TALOT2の各観測点にアクセスしてきた発信元を単純に足した数のことを、便宜上、延べ発信元数とする。ただし、同一発信元から同一の観測日・観測点・ポートに複数アクセスがあった場合は、発信元数を1としてカウントする。

TALOT2における各観測点の環境は、インターネットを利用される一般的な接続環境と同一なので、インターネットを利用される皆さんの環境へも同じくらいの一方向的アクセスがあると考えられます。

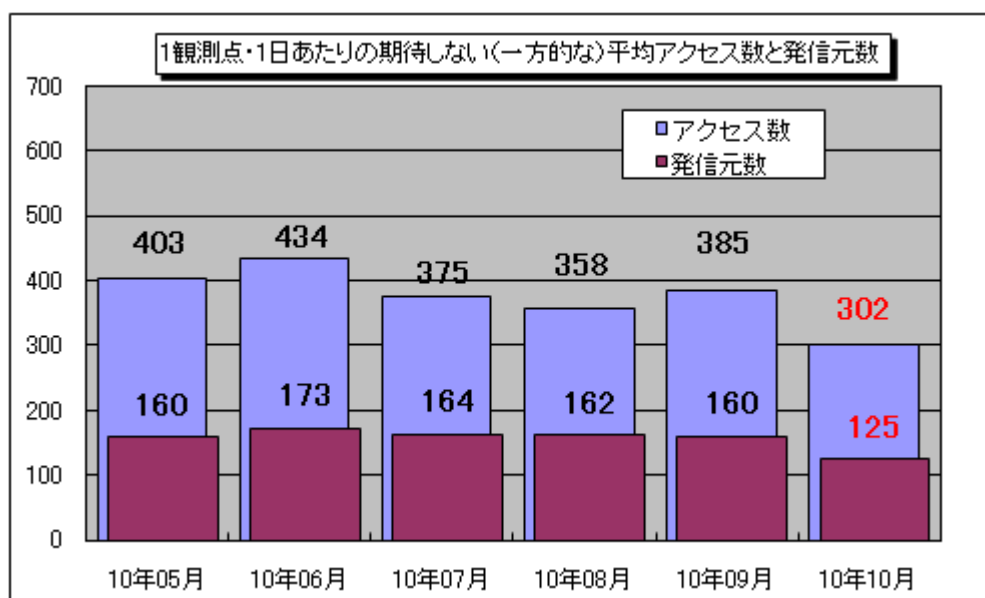


図1-1：1観測点・1日あたりの期待しない（一方的な）平均アクセス数と発信元数

2010年5月～2010年10月までの各月の1観測点・1日あたりの平均アクセス数とそれらのアクセスの平均発信元数を図1-1に示します。10月の期待しない（一方的な）アクセスは、9月と比べて大幅に減少しました。

9月と10月の宛先（ポート種類）別アクセス数の比較を図1-2に示します。これをみると、445/tcpへのアクセスが9月比の約71%に減少しており、このことがアクセス数全体の減少につながったと思われる。

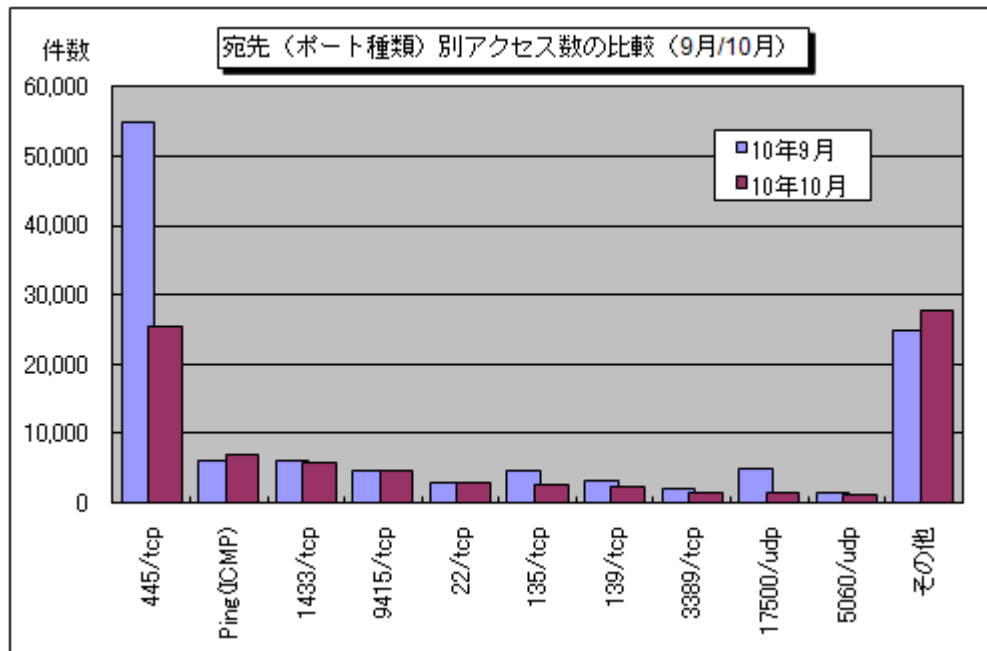


図 1-2 : 宛先 (ポート種類) 別アクセス数の比較 (9月/10月)

2. 2010年10月の一方的なアクセス状況

(1) 宛先（ポート種類）別のアクセス状況

2010年10月の一方的なアクセス状況（アクセス数）の遷移を図2-1に、一方的なアクセス状況（発信元数）の遷移を図2-2に示します。

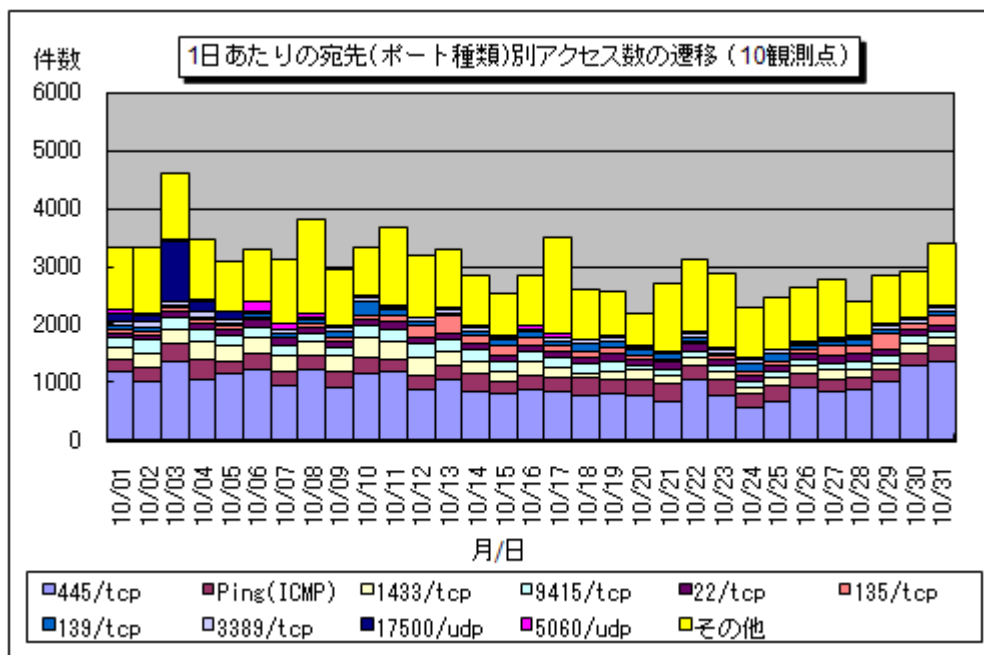


図 2-1：1日あたりの宛先（ポート種類）別アクセス数の遷移（10 観測点）

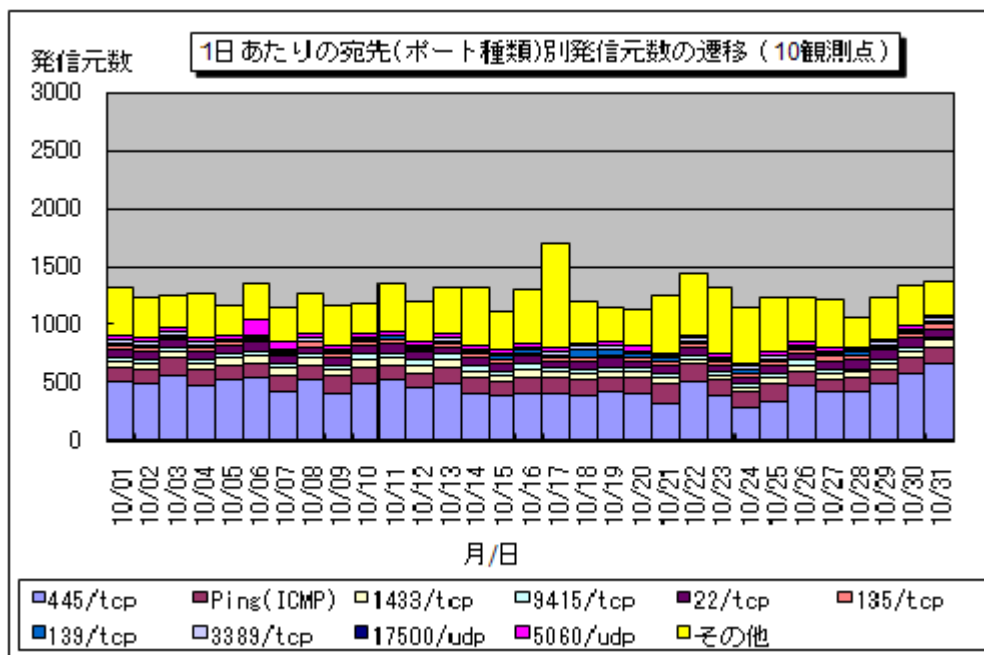


図 2-2：1日あたりの宛先（ポート種類）別発信元数の遷移（10 観測点）

(2) 宛先（ポート種類）別の比率

2010年10月の一方的なアクセスの宛先（ポート種類）別アクセス数の比率を図2-3に、宛先（ポート種類）別発信元数の比率を図2-4に示します。なお、比率の数字は小数点第一位を四捨五入していますので、合計が100%ちょうどにならない場合があります。

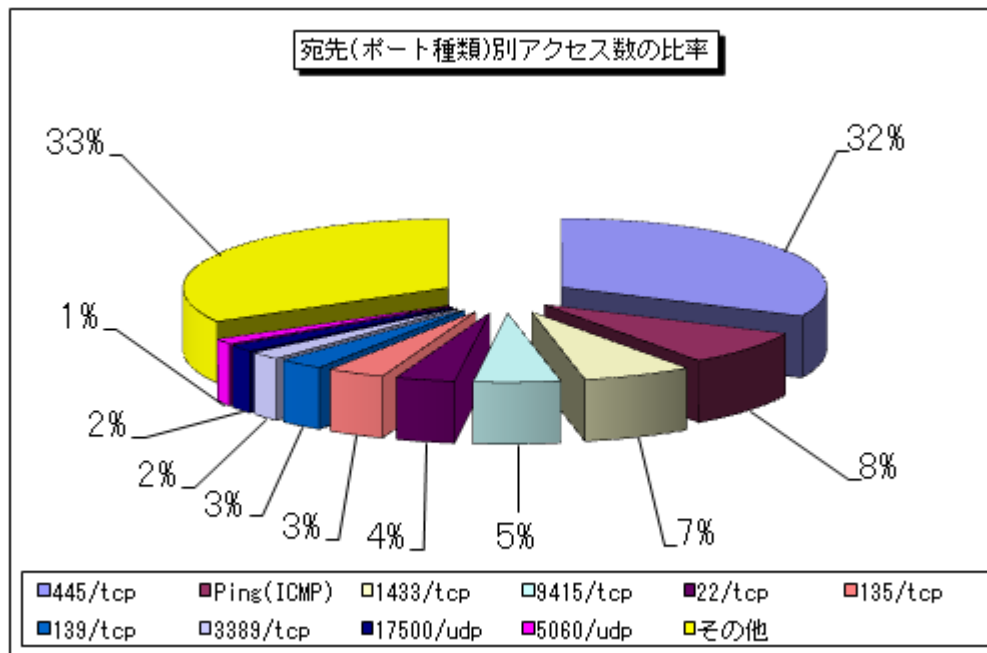


図 2-3：宛先（ポート種類）別アクセス数の比率

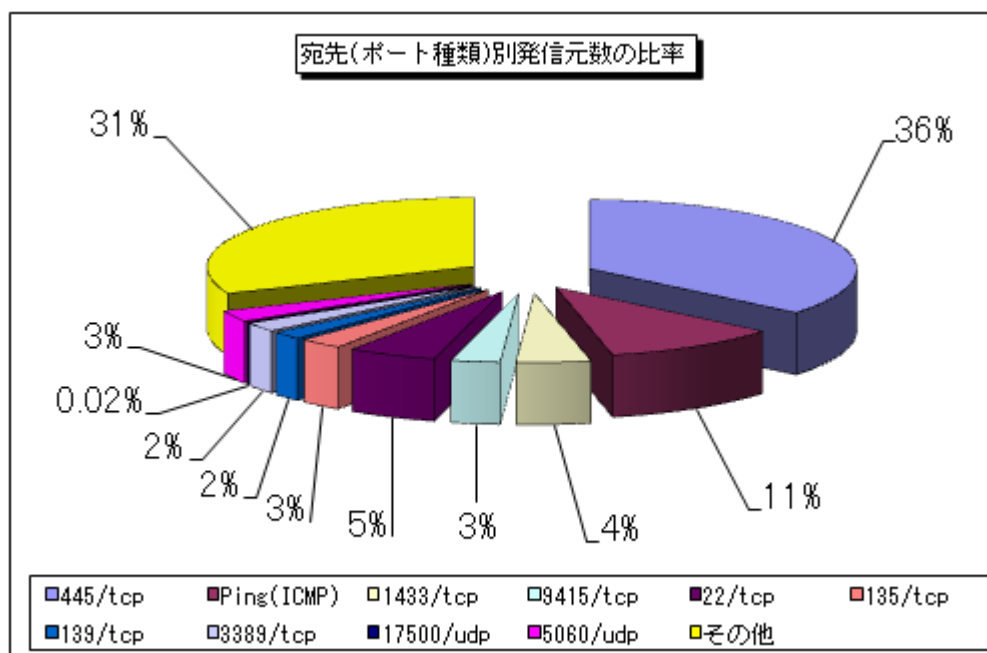


図 2-4：宛先（ポート種類）別発信元数の比率

(3) 発信元地域別のアクセス状況

2010年10月の一方的なアクセスの発信元地域別アクセス数の変化を図2-5に、発信元地域別アクセス数の比率を図2-6に示します。なお、比率の数字は小数点第一位を四捨五入していますので、合計が100%ちょうどにならない場合があります。

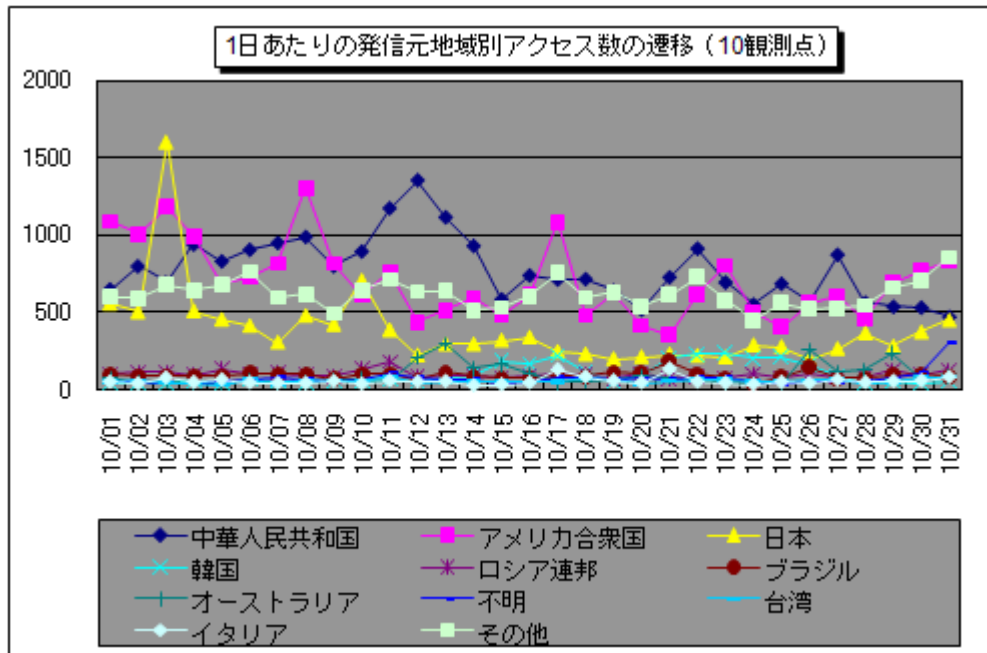


図 2-5 : 1日あたりの発信元地域別アクセス数の遷移 (10観測点)

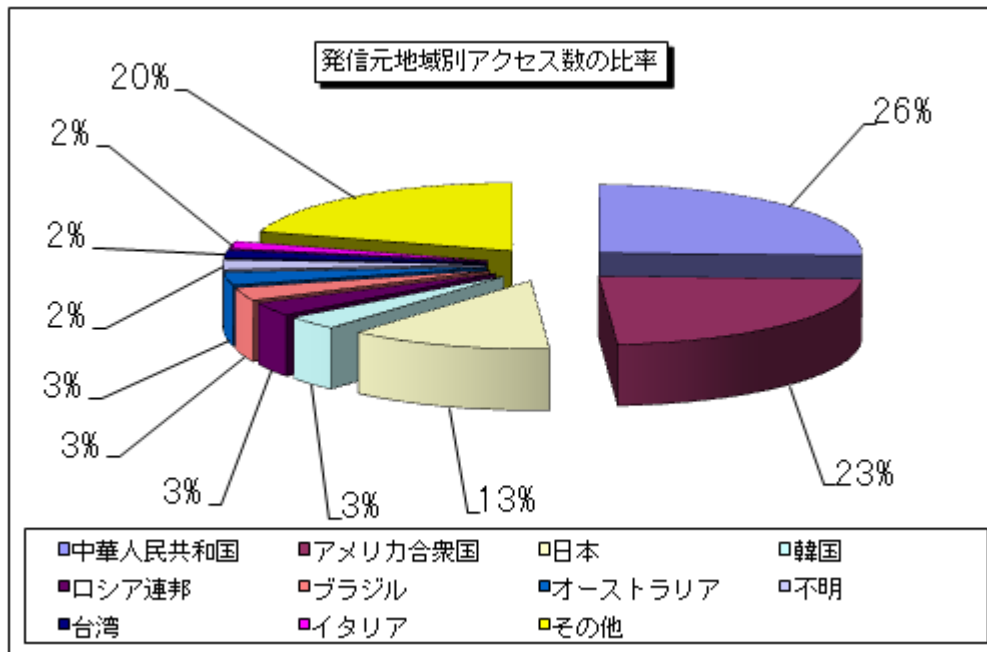


図 2-6 : 発信元地域別アクセス数の比率

2010年10月の一方的なアクセスの発信元地域別発信元数の変化を図2-7に、発信元地域別発信元数の比率を図2-8に示します。なお、比率の数字は小数点第一位を四捨五入していますので、合計が100%ちょうどにならない場合があります。

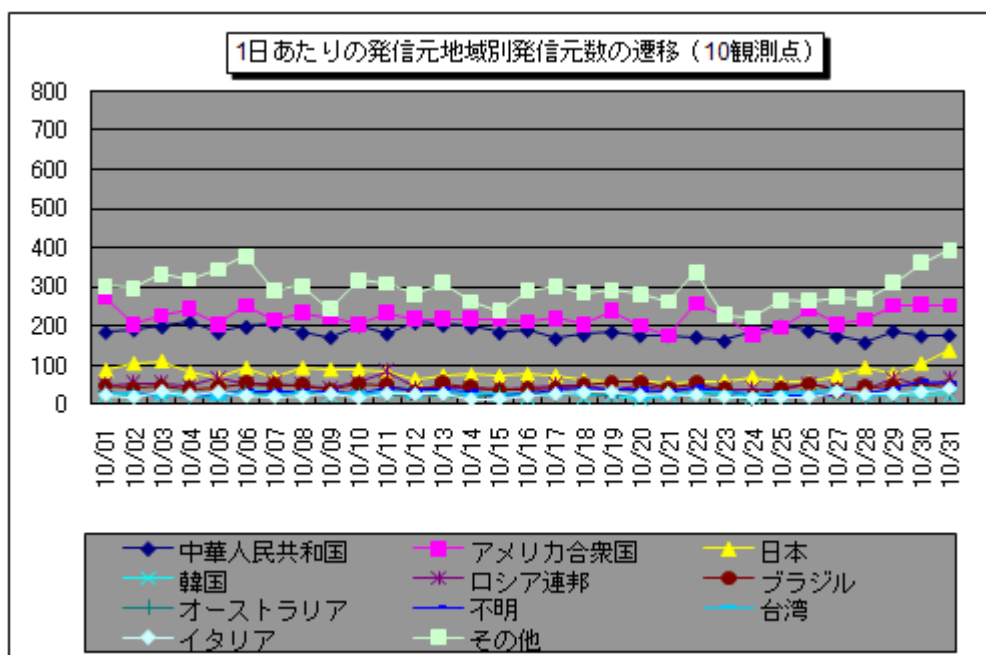


図 2-7： 1日あたりの発信元地域別発信元数の遷移 (10 観測点)

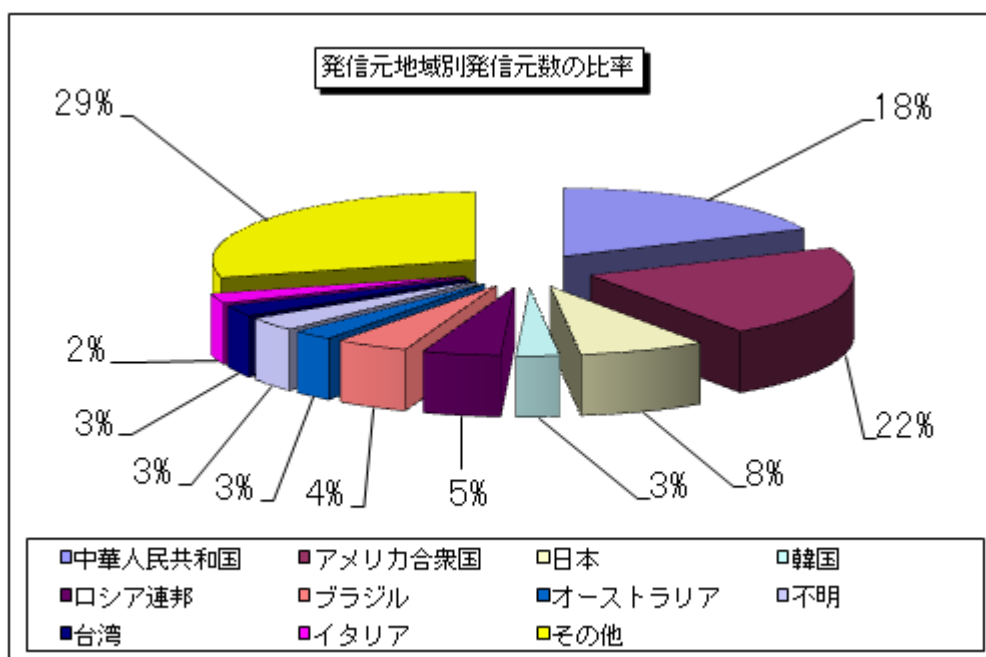


図 2-8： 発信元地域別発信元数の比率

3. 統計情報

(1) 宛先（ポート種類）別の比率

2010年5月～2010年10月の宛先（ポート種類）別アクセス数の比率を図3-1に、宛先（ポート種類）別発信元数の比率を図3-2に示します。

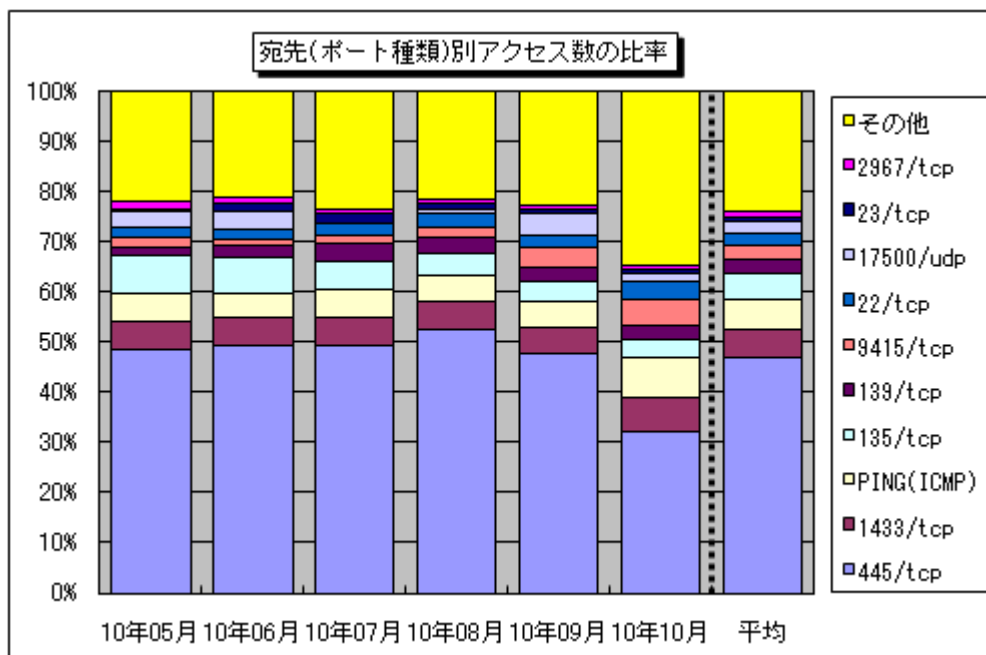


図 3-1：宛先（ポート種類）別アクセス数の比率

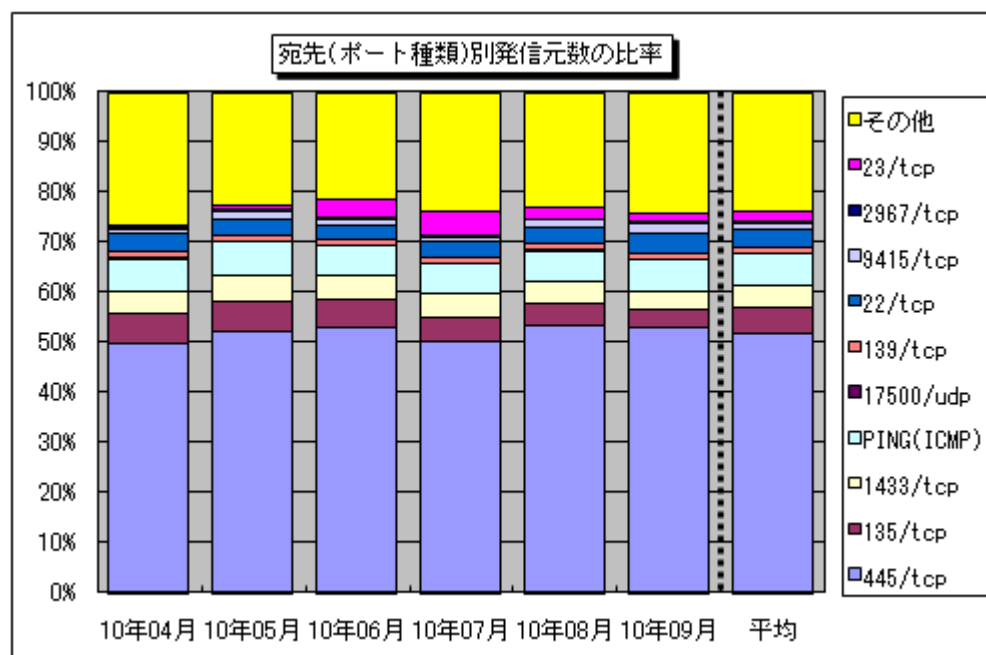


図 3-2：宛先（ポート種類）別発信元数の比率

(2) 発信元地域別の比率

2010年5月～2010年10月の発信元地域別アクセス数の比率を図3-3に、発信元地域別発信元数の比率を図3-4に示します。

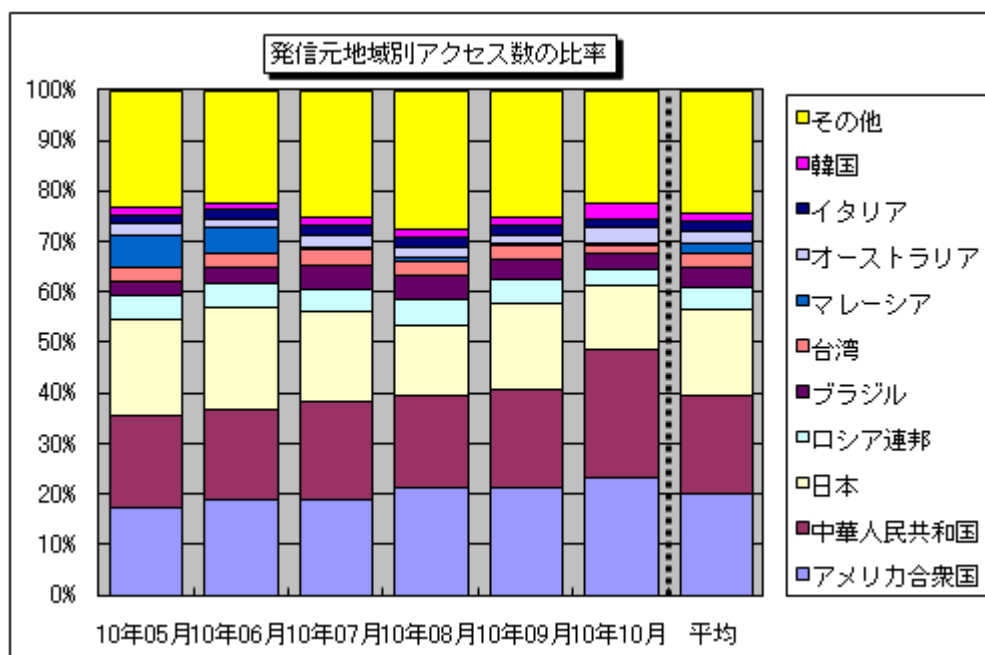


図 3-3：発信元地域別アクセス数の比率

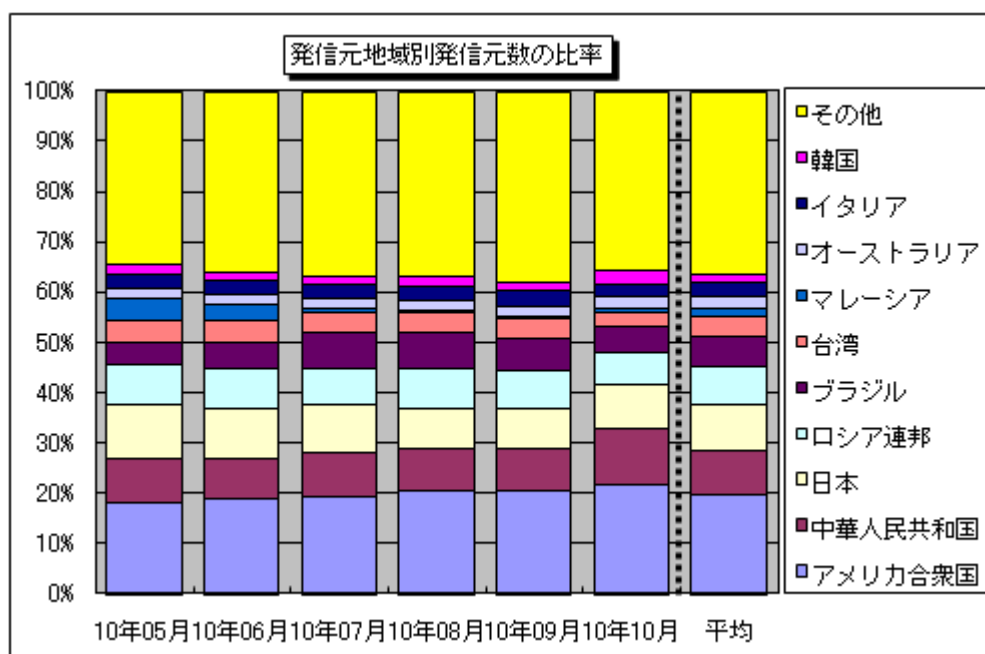


図 3-4：発信元地域別発信元数の比率

4. 補足説明

以下に、2010年10月にアクセス数の多かった宛先（ポート種類）の解説を行います。

ポート種類	解説
445/tcp	保護の甘いファイル（ネットワーク）共有や Windows2000 特有の脆弱性を狙った不正アクセスが有名（W32/Sasser など）。また、Windows の脆弱性（MS08-067）を悪用するワームが狙う可能性の高いポートでもある（W32/Downad など）。
Ping（ICMP）	相手のコンピュータが動作中か調べる目的で使用されるが、不正アクセスの対象コンピュータを探す目的で、W32/Welchia などに利用されたことで有名。
1433/tcp	Microsoft SQL Severの既定ポートであり、このポートへのアクセスは、SQL Server が動作中のコンピュータを探す目的や、SQL Server の脆弱性を狙ったアクセスである可能性が高い。
9415/tcp	中国のあるサイトで公開されているプロキシ機能を持つソフトがインストールされているパソコンを、ウェブサーバ等への攻撃に使うために、探索している可能性のあるアクセス。
22/tcp	パスワードクラッキング攻撃によるシステムへの侵入を目的とした、SSH（Secure SHell … ネットワークを介して遠隔のコンピュータと通信するためのプロトコルの一つ）を狙ったアクセスである可能性が高い。
135/tcp	Microsoft Windows Remote Procedure Call（RPC）のデフォルトポートであり、RPC に関する脆弱性（MS03-026）を狙った不正アクセスが有名（W32/MSBlaster など）。
139/tcp	保護の甘いファイル（ネットワーク）共有を狙った不正アクセスが有名ですが、一般的に Windows の脆弱性を狙ったアクセスである可能性が高い。
3389/tcp	MS WBT Server（MicroSoft Windows-Based Terminal Server）（ターミナルサービス/リモートデスクトップ）のデフォルトポートであり、この機能を狙った何らかのアクセスである可能性がある。
17500/udp	特定の観測点でのみ観測される、特定の発信元からのブロードキャストと思われるアクセス。
5060/udp	7月9日から TALOT2 の複数の観測点で多く観測され始めた、海外の複数の発信元からのアクセス。SIP サーバを狙った何らかのアクセスである可能性がある。

■お問い合わせ先

IPA セキュリティセンター 古川／花村／加賀谷

Tel:03-5978-7527 Fax:03-5978-7518

E-mail: isec-info@ipa.go.jp